

JIT 3 LEGS on floor H 450
5104-LF13
Design Gregorio Facco




TABLE TOP SIZES (mm)
DIMENSIONI PIANI TAVOLO (mm).
TAMAÑOS DE TABLEROS DE MESA (mm)

Ø600

FRAME
TELAIO
BASTIDOR

Metal frame in round tube Ø 50 mm, thickness 2,5 mm, in conformity with UNI EN 10305-3 rules, stars in oval tube 40x20 mm, thickness 1,5 mm, accordingly with UNI EN 10305-3 rule. Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.
Cornice metallica in tubo tondo Ø 50 mm, spessore 2,5 mm, conforme alla norma UNI EN 10305-3, stelle in tubo ovale 40x20 mm, spessore 1,5 mm, conforme alla norma UNI EN 10305-3. Cornice verniciata con polvere epossipoliestere con spessore medio di 50 µ.
Bastidor metálico de tubo redondo de Ø 50 mm, 2,5 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10305-3, radios de tubo ovalado 40x20 mm, 1,5 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10305-3. Bastidor con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 µ de espesor medio.



20



03

TABLE TOP
PIANO TAVOLO
TABLE TOP

Laminate: thickness 30mm
Laminato: spessore 30mm
Laminado: espesor 30mm



LM01



LM02

HPL (Black core edge): thickness 10mm
HPL (Bordo anima nera): spessore 10mm
HPL (Alma negra): espesor 10mm



HPL03



HPL02

Fenix: thickness 10mm
Fenix: spessore 10mm
Fenix: espesor 10mm



FX01



FX02

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.

TABLE TOP

PIANO TAVOLO

TABLE TOP

Steel: thickness 3mm

Acciaio: spessore 3mm

Acero: espesor 3mm



20



03

Recycled fiberglass: thickness 20mm

Fibra di vetro riciclata: spessore 20mm

Fibra de vidrio reciclada: espesor 20mm



RFS01



RFS02

TABLE SUPPORT

FEATURES

FINITURE SUPPORTO

TAVOLO

CARACTERÍSTICAS DEL
SOPORTE DE LA MESA

Polished die cast aluminium.

Alluminio pressofuso lucidato.

Aluminio fundido a presión pulido

JIT 3 LEGS on floor H 710
5104-LF11
Design Gregorio Facco

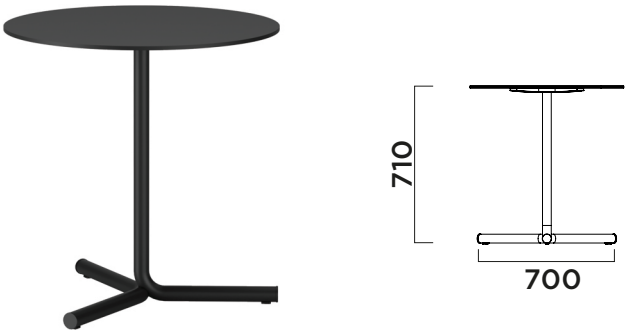


TABLE TOP SIZES (mm)
DIMENSIONI PIANI TAVOLO (mm).
TAMAÑOS DE TABLEROS DE MESA (mm)

Ø600
Ø700
600x600
700x700

FRAME
TELAIO
BASTIDOR

Metal frame in round tube Ø 50 mm, thickness 2,5 mm, in conformity with UNI EN 10305-3 rules, stars in oval tube 40x20 mm, thickness 1,5 mm, accordingly with UNI EN 10305-3 rule. Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.
Cornice metallica in tubo tondo Ø 50 mm, spessore 2,5 mm, conforme alla norma UNI EN 10305-3, stelle in tubo ovale 40x20 mm, spessore 1,5 mm, conforme alla norma UNI EN 10305-3. Cornice verniciata con polvere epossipoliestere con spessore medio di 50 µ.
Bastidor metálico de tubo redondo de Ø 50 mm, 2,5 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10305-3, radios de tubo ovalado 40x20 mm, 1,5 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10305-3. Bastidor con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 µ de espesor medio.



TABLE TOP
PIANO TAVOLO
TABLE TOP

Laminate: thickness 30mm
Laminato: spessore 30mm
Laminado: espesor 30mm



HPL (Black core edge): thickness 10mm
HPL (Bordo anima nera): spessore 10mm
HPL (Alma negra): espesor 10mm



Fenix: thickness 10mm
Fenix: spessore 10mm
Fenix: espesor 10mm



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.

TABLE TOP
PIANO TAVOLO
TABLE TOP

Steel: thickness 3mm
Acciaio: spessore 3mm
Acero: espesor 3mm



20



03

Recycled fiberglass: thickness 20mm
Fibra di vetro riciclata: spessore 20mm
Fibra de vidrio reciclada: espesor 20mm



RFS01



RFS02

TABLE SUPPORT
FEATURES
FINITURE SUPPORTO
TAVOLO
CARACTERÍSTICAS DEL
SOPORTE DE LA MESA

Polished die cast aluminium.
Alluminio pressofuso lucidato.
Aluminio fundido a presión pulido

JIT 3 LEGS on floor H 1070
5104-LF12
Design Gregorio Facco

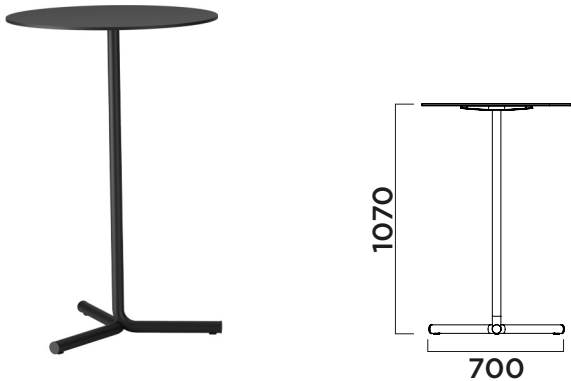


TABLE TOP SIZES (mm)
DIMENSIONI PIANI TAVOLO (mm).
TAMAÑOS DE TABLEROS DE MESA (mm)

Ø600
Ø700
600x600
700x700

FRAME
TELAIO
BASTIDOR

Metal frame in round tube Ø 50 mm, thickness 2,5 mm, in conformity with UNI EN 10305-3 rules, stars in oval tube 40x20 mm, thickness 1,5 mm, accordingly with UNI EN 10305-3 rule. Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.
Cornice metallica in tubo tondo Ø 50 mm, spessore 2,5 mm, conforme alla norma UNI EN 10305-3, stelle in tubo ovale 40x20 mm, spessore 1,5 mm, conforme alla norma UNI EN 10305-3. Cornice verniciata con polvere epossipoliestere con spessore medio di 50 µ.
Bastidor metálico de tubo redondo de Ø 50 mm, 2,5 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10305-3, radios de tubo ovalado 40x20 mm, 1,5 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10305-3. Bastidor con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 µ de espesor medio.



TABLE TOP
PIANO TAVOLO
TABLE TOP

Laminate: thickness 30mm
Laminato: spessore 30mm
Laminado: espesor 30mm



HPL (Black core edge): thickness 10mm
HPL (Bordo anima nera): spessore 10mm
HPL (Alma negra): espesor 10mm



Fenix: thickness 10mm
Fenix: spessore 10mm
Fenix: espesor 10mm



TABLE TOP
PIANO TAVOLO
TABLE TOP

Steel: thickness 3mm
Acciaio: spessore 3mm
Acero: espesor 3mm



20



03

Recycled fiberglass: thickness 20mm
Fibra di vetro riciclata: spessore 20mm
Fibra de vidrio reciclada: espesor 20mm



RFS01



RFS02

TABLE SUPPORT
FEATURES
FINITURE SUPPORTO
TAVOLO
CARACTERÍSTICAS DEL
SOPORTE DE LA MESA

Polished die cast aluminium.
Alluminio pressofuso lucidato.
Aluminio fundido a presión pulido