


LOOP MONO 4 legs
5088-4LGP
Design Claus Breinholt

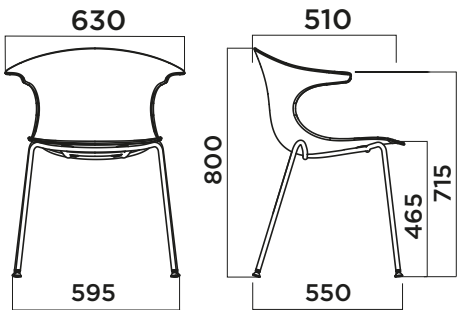

FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Metal frame in round tube diameter 16 mm, thickness 2 mm, accordingly with UNI EN 10305-3 rule.
Telaio in metallo con tubo tondo di diametro 16mm, spessore 2mm, prodotto secondo la norma UNI EN 10305-3 .
Estructura metálica en tubo redondo diámetro 16 mm, espesor 2 mm, conforme norma UNI EN 10305-3.



OUTDOOR FRAME

TELAIO OUTDOOR
BASTIDOR PARA
EXTERIORES

Epoxy-polyester powder painted frame for outdoor, average thickness 50 µ.
Telaio per esterno verniciato a polveri epossipoliesteri spessore medio 50 µ.
Estructura pintada epoxy para exteriores, espesor medio de 50 µ.



SHELL

SCOCOA
CARCASA

Post consumer industrial Polypropylene + Glass Fiber
Plastica post consumo industriale + Fibra di vetro
Plástico industrial posconsumo + Fibra de vidrio



Polypropylene + Glass Fiber

Polipropilene + Fibra di vetro
Polipropileno + Fibra de vidrio



FINISHING

FINITURA
ACABADO


Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ. Chromed frame with average thickness of 5 µ.
Telaio verniciato con polveri epossipoliesteri spessore medio di 50 µ. Telaio cromato con spessore medio 5 µ.
Bastidor con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 µ de espesor medio. Bastidor cromado con 5 µ de espesor medio.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.

LOOP MONO 4 legs upholstered seat panel non stackable

5088-4LNS

Design Claus Breinholt

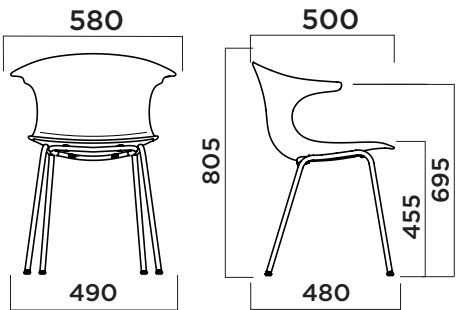

FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Metal frame in round tube diameter 16 mm, thickness 2 mm, accordingly with UNI EN 10305-3 rule.
Telaio in metallo con tubo tondo di diametro 16mm, spessore 2mm, prodotto secondo la norma UNI EN 10305-3 .
Estructura metálica en tubo redondo diámetro 16 mm, espesor 2 mm, conforme norma UNI EN 10305-3.



SHELL

SCOCCA
CARCASA

Post consumer industrial Polypropylene + Glass Fiber
Plastica post consumo industriale + Fibra di vetro
Plástico industrial posconsumo + Fibra de vidrio



Polypropylene + Glass Fiber
Polipropilene + Fibra di vetro
Polipropileno + Fibra de vidrio



UPHOLSTERY

TAPPEZZERIA
TAPIZADOS

Upholstered seat panel
Pannello tappezzato
Panel de asiento tapizado

- A Space
- B Eco Leather
- C Step, Step Melange, Nuvole
- D Reflect
- E Field, Oceanic , Yoredale
- F Steelcut Quartet, Canvas2
- G Divina3, Divina Melange, Fiord
- H Full Leather


FINISHING

FINITURA
ACABADO

Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ. Chromed frame with average thickness of 5 µ.
Telaio verniciato con polveri epossi-poliesteri spessore medio di 50 µ. Telaio cromato con spessore medio 5 µ.
Bastidor con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 µ de espesor medio. Bastidor cromado con 5 µ de espesor medio.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.

LOOP MONO 4 legs upholstered
5088-4LGT
Design Claus Breinholt

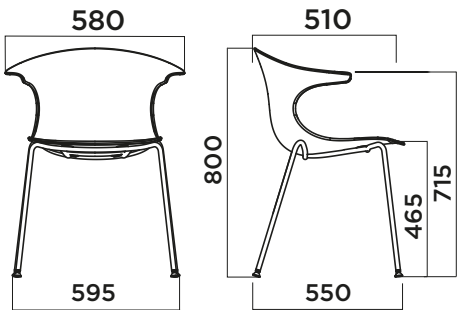

FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Metal frame in round tube diameter 16 mm, thickness 2 mm, accordingly with UNI EN 10305-3 rule.
Telaio in metallo con tubo tondo di diametro 16mm, spessore 2mm, prodotto secondo la norma UNI EN 10305-3 .
Estructura metálica en tubo redondo diámetro 16 mm, espesor 2 mm, conforme norma UNI EN 10305-3.



01



30



31



514F



503F

SHELL

SCocca
CARCASA

Post consumer industrial Polypropylene + Glass Fiber
Plastica post consumo industriale + Fibra di vetro
Plástico industrial posconsumo + Fibra de vidrio



IR8022



IS513



IP7608U



IS503

Polypropylene + Glass Fiber
Polipropilene + Fibra di vetro
Polipropileno + Fibra de vidrio



S020



S514



P421C

UPHOLSTERY

TAPPEZZERIA
TAPIZADOS

Full upholstered shell
Scocca tappezzata
Carcasa totalmente tapizado

- A Space
- B Eco Leather
- C Step, Step Melange, Nuvole
- D Reflect
- E Field, Oceanic, Yoredale
- F Steelcut Quartet, Canvas2
- G Divina3, Divina Melange, Fiord
- H Full Leather

FINISHING

FINITURA
ACABADO

Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ. Chromed frame with average thickness of 5 µ.
Telaio verniciato con polveri epossi-poliesteri spessore medio di 50 µ. Telaio cromato con spessore medio 5 µ.
Bastidor con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 µ de espesor medio. Bastidor cromado con 5 µ de espesor medio.