


TONDINA lounge
5041-LNLW
Design Favaretto&Partners

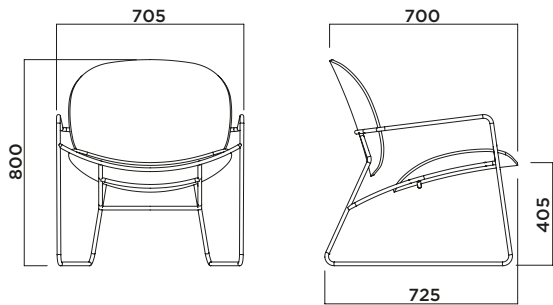

FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Round tube diameter 16 mm, thickness 2 mm, accordingly Uni En 10305-3.
Struttura in tubo tondo diametro 16 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI EN10305-3.
Tubo redondo de 16 mm de diámetro, 2 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10305-3.



SEAT AND BACKREST

SEDUTA E SCHIENALE
ASIENTO Y RESPALDO

FINISHING

FINITURA
ACABADO

Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ. Chrome plated frame with average thickness of 5 µ.
Telaio verniciato con polveri epossipoliesteri spessore medio di 50 µ. Telaio cromato con spessore medio 5 µ.
Bastidor con recubrimiento en polvo epoxipoliéster con 50 µ de espesor medio. Bastidor cromado con 5 µ de espesor medio


CERTIFICATIONS

CERTIFICAZIONI
CERTIFICADOS



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.

TONDINA lounge upholstered
5041-LNLT
Design Favaretto&Partners

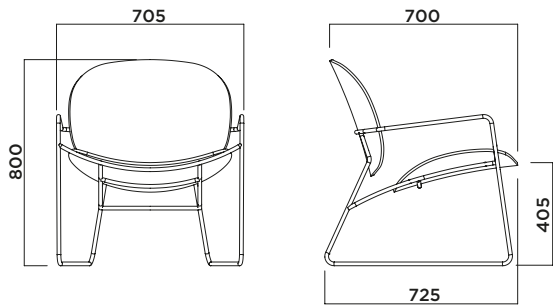

FRAME


TELAIO
BASTIDOR

Round tube diameter 16 mm, thickness 2 mm, accordingly Uni En 10305-3
Tubo tondo di diametro 16 mm, spessore 2mm, prodotto secondo norma Uni En 10305-3
Tubo redondo de 16 mm de diámetro, 2 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10305-3.



SEAT AND BACKREST

SEDUTA E SCHIENALE
ASIENTO Y RESPALDO



UPHOLSTERY

TAPPEZZERIA
TAPIZADOS

- A Space
- B Eco Leather
- C Step, Step Melange, Nuvole, Norfolk
- D Reflect , Revive , Rolla
- E Field, Oceanic , Yoredale
- F Steelcut Quartet, Canvas2
- G Divina Melange, Harald, Fiord
- H Full Leather

FINISHING

FINITURA
ACABADO

Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ. Chrome plated frame with average thickness of 5 µ.
Telaio verniciato con polveri epossì-poliéster spessore medio di 50 µ. Telaio cromato con spessore medio 5 µ.
Bastidor con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 µ de espesor medio. Bastidor cromado con 5 µ de espesor medio